


Schutzschlauch für Ketten und Seile

Wadra-Drahtseilgehänge mit Haken, nach EN 13414

- aus verzinkten Drahtseilen nach EN 12385-4
- mit ovalem Aufhängeglied der Güteklasse 8
- mit verpressten Sika-Haken DIN 7541, grün, an jedem Strang bis Ø 30mm
- mit CE-Kennzeichnung
- Kennzeichnung der Tragfähigkeit

4-strängig

Bestell-Code	Seil-Ø	Tragfähigkeit 0°–45°	€/Stück	bei Länge L ₁	Mehrpreis je m in €
SG4 DR SKÖH	8 mm	1450 kg	112,79	1,0 m	4,20
SG4 DR SKÖH	10 mm	2100 kg	117,53	1,0 m	6,08
SG4 DR SKÖH	12 mm	3200 kg	165,36	1,0 m	10,16
SG4 DR SKÖH	13 mm	3700 kg	175,86	1,0 m	11,28
SG4 DR SKÖH	14 mm	4200 kg	179,16	1,0 m	12,32
SG4 DR SKÖH	16 mm	5700 kg	246,39	1,0 m	15,76
SG4 DR SKÖH	18 mm	6700 kg	262,29	1,0 m	19,52
SG4 DR SKÖH	20 mm	8400 kg	403,67	1,0 m	23,60
SG4 DR SKÖH	22 mm	10500 kg	499,95	1,0 m	28,40
SG4 DR SKÖH	24 mm	13200 kg	830,60	2,0 m	32,96
SG4 DR SKÖH	26 mm	14700 kg	943,70	2,0 m	37,68
SG4 DR SKÖH	28 mm	16800 kg	1090,00	2,0 m	42,56
SG4 DR SKÖH	30 mm	20000 kg	1483,30	2,0 m	47,60

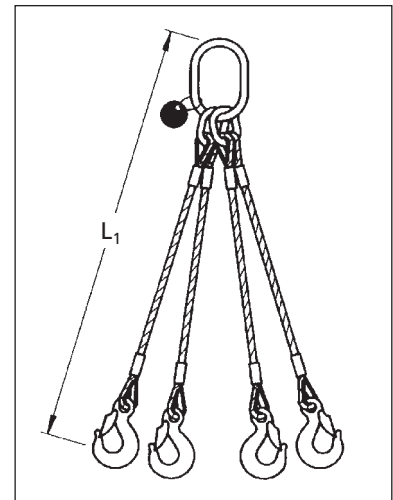

WAPUvario-Schutzschläuche für Faserseile, Drahtseile und Ketten

Um das Hebegut/Verzurrgut vor Beschädigungen zu schützen, werden WAPUvario Schutzschläuche für Faserseile, Drahtseile und für Anschlagketten eingesetzt.

Der Innendurchmesser dieser Schläuche entspricht hierbei dem Außendurchmesser der Anschlagmittel zuzüglich etwaiger Toleranzen, um das Anschlagmittel im Schlauch beweglich zu halten. WAPUvario-Schutzschläuche sind außen eckig d.h. mit glatten Oberflächen ausgeführt. Hierdurch ergibt sich eine optimierte Flächenpressung auf der Last, die auch ein Wenden von Lasten mit dem mit einem WAPUvario-Schutzschlauch ausgerüsteten Anschlagmittel erlaubt. Die Schläuche sind transparent ausgeführt, so dass jederzeit eine Sichtkontrolle der eingesetzten Anschlagmittel möglich ist.



Bestell-Code	Innenmaß d _i mm	Außenmaße a x b mm x mm	für Seil-Ø mm	für Ketten-Ø mm	Preis je €/m
PU-GSR-12	12	22 x 22	10		auf Anfrage
PU-GSR-14	14	24 x 24	12		auf Anfrage
PU-GSR-15	15	25 x 25	13		auf Anfrage
PU-GSR-18	18	28 x 28	16		auf Anfrage
PU-GSR-20	20	30 x 30	18		auf Anfrage
PU-GSR-22	22	32 x 32	20	6	auf Anfrage
PU-GSR-26	26	36 x 36	24		auf Anfrage
PU-GSR-28	28	38 x 38	26	8	auf Anfrage
PU-GSR-32	32	42 x 42	30		auf Anfrage
PU-GSR-35	35	45 x 45	32	10	auf Anfrage
PU-GSR-42	42	52 x 52	40		auf Anfrage
PU-GSR-45	45	55 x 55	42	13	auf Anfrage
PU-GSR-50	50	60 x 60	48		auf Anfrage
PU-GSR-63	63	73 x 73	60		auf Anfrage

Schutzschlauch PU-GSR in Standardlängen von 2 und 4 m. Andere Längen mit Aufpreis.

