


## Anschlagseile

### Wadra-Anschlagseile

#### mit 2 Schlaufen, nach EN 13414

- aus verzinkten Drahtseilen nach EN 12385-4
- mit zylindrischen Pressklemmen nach EN 13411-3 A
- mit zwei verpressten Schlaufen
- mit CE-Kennzeichnung
- Kennzeichnung der Tragfähigkeit in der Anschlagart einfach direkt
- Tragfähigkeitsangabe nach EN 13414-1

Bestell-Code	Seil-Ø	Tragfähigkeit direkt	Schlaufenlänge	€/Stück	bei Länge L <sub>1</sub>	Mehrpreis je m in €
ASZ7 A PP 08	8 mm	700 kg	120 mm	5,00	1,0 m	1,05
ASZ7 A PP 10	10 mm	1050 kg	150 mm	6,50	1,0 m	1,52
ASZ7 A PP 12	12 mm	1550 kg	180 mm	9,40	1,0 m	2,54
ASZ7 A PP 13	13 mm	1800 kg	195 mm	10,90	1,0 m	2,82
ASZ7 A PP 14	14 mm	2120 kg	210 mm	12,00	1,0 m	3,08
ASZ7 A PP 16	16 mm	2700 kg	240 mm	15,60	1,0 m	3,94
ASZ7 A PP 18	18 mm	3400 kg	270 mm	24,80	2,0 m	4,88
ASZ7 A PP 20	20 mm	4350 kg	300 mm	32,10	2,0 m	5,90
ASZ7 A PP 22	22 mm	5200 kg	330 mm	39,40	2,0 m	7,10
ASZ7 A PP 24	24 mm	6300 kg	360 mm	49,20	2,0 m	8,24
ASZ7 A PP 26	26 mm	7200 kg	390 mm	60,00	2,0 m	9,42
ASZ7 A PP 28	28 mm	8400 kg	420 mm	71,20	2,0 m	10,64
ASZ7 A PP 30	30 mm	9600 kg	450 mm	82,40	2,0 m	11,90
ASZ7 A PP 32	32 mm	11000 kg	480 mm	95,10	2,0 m	13,18
ASZ7 A PP 34	34 mm	12300 kg	510 mm	110,50	2,0 m	14,84
ASZ7 A PP 36	36 mm	14000 kg	540 mm	142,40	3,0 m	16,48
ASZ7 A PP 38	38 mm	15400 kg	570 mm	170,60	3,0 m	19,54
ASZ7 A PP 40	40 mm	17000 kg	600 mm	217,30	3,0 m	22,56
ASZ7 A PP 42	42 mm	18800 kg	630 mm	225,70	3,0 m	26,06

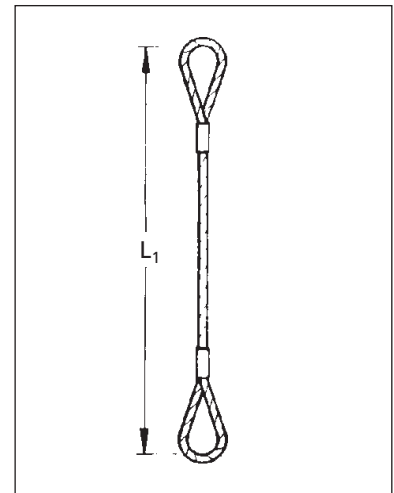


### Wadra-Anschlagseile


#### mit 2 Schlaufen, nach EN 13414

- mit zylindrisch-kegeligen Pressklemmen nach EN 13411-3 C

Bestell-Code	Seil-Ø	Tragfähigkeit direkt	Schlaufenlänge	€/Stück	bei Länge L <sub>1</sub>	Mehrpreis je m in €
ASZ7 C PP 08	8 mm	700 kg	120 mm	8,50	1,0 m	1,05
ASZ7 C PP 10	10 mm	1050 kg	150 mm	11,40	1,0 m	1,52
ASZ7 C PP 12	12 mm	1550 kg	180 mm	15,80	1,0 m	2,54
ASZ7 C PP 13	13 mm	1800 kg	195 mm	18,50	1,0 m	2,82
ASZ7 C PP 14	14 mm	2120 kg	210 mm	20,40	1,0 m	3,08
ASZ7 C PP 16	16 mm	2700 kg	240 mm	25,20	1,0 m	3,94
ASZ7 C PP 18	18 mm	3400 kg	270 mm	37,30	2,0 m	4,88
ASZ7 C PP 20	20 mm	4350 kg	300 mm	50,60	2,0 m	5,90
ASZ7 C PP 22	22 mm	5200 kg	330 mm	62,50	2,0 m	7,10
ASZ7 C PP 24	24 mm	6300 kg	360 mm	72,70	2,0 m	8,24
ASZ7 C PP 26	26 mm	7200 kg	390 mm	87,20	2,0 m	9,42
ASZ7 C PP 28	28 mm	8400 kg	420 mm	105,60	2,0 m	10,64
ASZ7 C PP 30	30 mm	9600 kg	450 mm	125,50	2,0 m	11,90
ASZ7 C PP 32	32 mm	11000 kg	480 mm	135,50	2,0 m	13,18
ASZ7 C PP 34	34 mm	12300 kg	510 mm	175,90	2,0 m	14,84
ASZ7 C PP 36	36 mm	14000 kg	540 mm	228,10	3,0 m	16,48
ASZ7 C PP 38	38 mm	15400 kg	570 mm	275,00	3,0 m	19,54
ASZ7 C PP 40	40 mm	17000 kg	600 mm	341,80	3,0 m	22,56

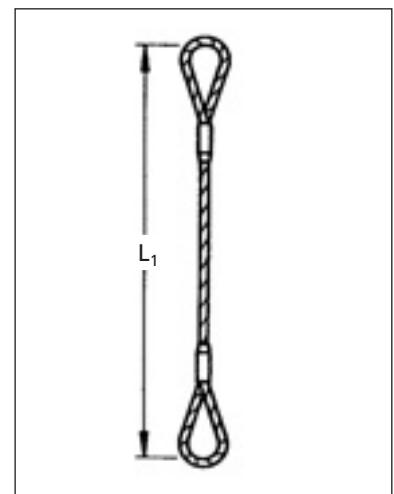

## Anschlagseile

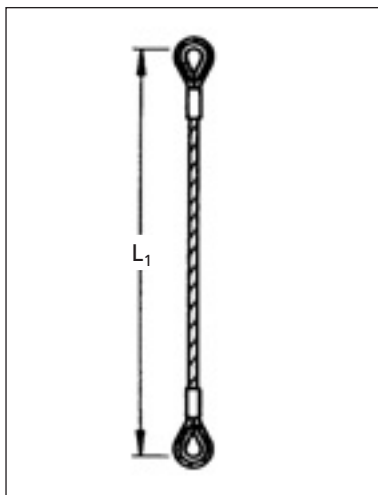

### Wadra-Anschlagseile

#### mit 2 Kauschen, nach EN 13414

- mit zwei verpressten Kauschen DIN 6899 Typ BF
- mit zylindrischen Pressklemmen nach EN 13411-3 A

Bestell-Code ASZ7 AKB9 PKF PKF...	Seil- Ø	Tragfähig- keit direkt	€/Stück	bei Länge L <sub>1</sub>	Mehr- preis je m in €
08	8 mm	700 kg	6,00	1,0 m	1,05
10	10 mm	1050 kg	6,50	1,0 m	1,52
12	12 mm	1550 kg	9,60	1,0 m	2,54
13	13 mm	1800 kg	10,90	1,0 m	2,82
14	14 mm	2120 kg	12,00	1,0 m	3,08
16	16 mm	2700 kg	13,40	1,0 m	3,94
18	18 mm	3400 kg	23,60	2,0 m	4,88
20	20 mm	4350 kg	30,10	2,0 m	5,90
22	22 mm	5200 kg	37,90	2,0 m	7,10
24	24 mm	6300 kg	47,00	2,0 m	8,24
26	26 mm	7200 kg	57,00	2,0 m	9,42
28	28 mm	8400 kg	69,60	2,0 m	10,64
30	30 mm	9600 kg	84,20	2,0 m	11,90
32	32 mm	11000 kg	94,20	2,0 m	13,18
34	34 mm	12300 kg	118,60	2,0 m	14,84
36	36 mm	14000 kg	152,80	3,0 m	16,48
38	38 mm	15400 kg	177,90	3,0 m	19,54
40	40 mm	17000 kg	220,00	3,0 m	22,56
42	42 mm	18800 kg	254,80	3,0 m	26,06



### Wadra-Anschlagseile

#### mit 2 Kauschen, nach EN13414

- mit zwei verpressten Kauschen DIN 6899 Typ BF
- mit zylindrisch-kegeligen Pressklemmen nach EN 13411-3 C

Bestell-Code ASZ7 CKB9 PKF PKF...	Seil- Ø	Tragfähig- keit direkt	€/Stück	bei Länge L <sub>1</sub>	Mehr- preis je m in €
08	8 mm	700 kg	9,50	1,0 m	1,05
10	10 mm	1050 kg	12,40	1,0 m	1,52
12	12 mm	1550 kg	17,00	1,0 m	2,54
13	13 mm	1800 kg	19,90	1,0 m	2,82
14	14 mm	2120 kg	21,80	1,0 m	3,08
16	16 mm	2700 kg	28,30	1,0 m	3,94
18	18 mm	3400 kg	41,10	2,0 m	4,88
20	20 mm	4350 kg	55,20	2,0 m	5,90
22	22 mm	5200 kg	69,00	2,0 m	7,10
24	24 mm	6300 kg	79,30	2,0 m	8,24
26	26 mm	7200 kg	96,60	2,0 m	9,42
28	28 mm	8400 kg	117,30	2,0 m	10,64
30	30 mm	9600 kg	136,00	2,0 m	11,90
32	32 mm	11000 kg	157,40	2,0 m	13,18
34	34 mm	12300 kg	201,60	2,0 m	14,84
36	36 mm	14000 kg	259,10	3,0 m	16,48
38	38 mm	15400 kg	318,30	3,0 m	19,54
40	40 mm	17000 kg	375,10	3,0 m	22,56


## Anschlagseile

### Wadra-Anschlagseile

#### mit 2 Kauschen, nach EN 13414

- mit zwei verpressten Kauschen EN 13411-1
- mit zylindrischen Pressklemmen nach EN 13411-3 A

Bestell-Code ASZ7 AK90 PKF PKF...	Seil- Ø	Tragfähig- keit direkt	€/Stück	bei Länge L <sub>1</sub>	Mehr- preis je m in €
08	8 mm	700 kg	10,00	1,0 m	1,05
10	10 mm	1050 kg	13,90	1,0 m	1,52
12	12 mm	1550 kg	18,60	1,0 m	2,54
13	13 mm	1800 kg	19,60	1,0 m	2,82
14	14 mm	2120 kg	20,70	1,0 m	3,08
16	16 mm	2700 kg	29,20	1,0 m	3,94
18	18 mm	3400 kg	47,60	2,0 m	4,88
20	20 mm	4350 kg	60,50	2,0 m	5,90
22	22 mm	5200 kg	78,70	2,0 m	7,10
24	24 mm	6300 kg	95,00	2,0 m	8,24
26	26 mm	7200 kg	112,60	2,0 m	9,42
28	28 mm	8400 kg	148,00	2,0 m	10,64
30	30 mm	9600 kg	189,30	2,0 m	11,90
32	32 mm	11000 kg	201,10	2,0 m	13,18
34	34 mm	12300 kg	220,20	2,0 m	14,84
36	36 mm	14000 kg	250,80	3,0 m	16,48
38	38 mm	15400 kg	340,60	3,0 m	19,54
40	40 mm	17000 kg	377,10	3,0 m	22,56
42	42 mm	18800 kg	432,70	3,0 m	26,06

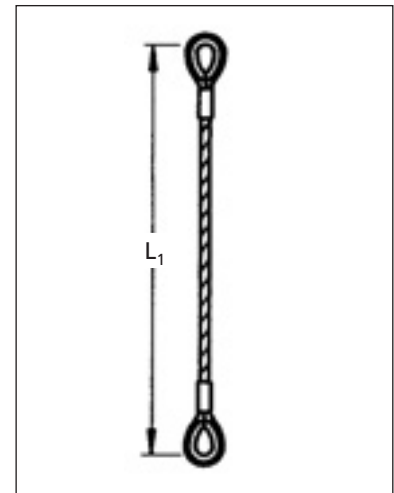


### Wadra-Anschlagseile


#### mit 2 Kauschen, nach EN 13414

- mit zwei verpressten Kauschen EN 13411-1
- mit zylindrisch-kegeligen Pressklemmen nach EN 13411-3 C

Bestell-Code ASZ7 CK90 PKF PKF...	Seil- Ø	Tragfähig- keit direkt	€/Stück	bei Länge L <sub>1</sub>	Mehr- preis je m in €
08	8 mm	700 kg	13,50	1,0 m	1,05
10	10 mm	1050 kg	18,70	1,0 m	1,52
12	12 mm	1550 kg	24,60	1,0 m	2,54
13	13 mm	1800 kg	27,60	1,0 m	2,82
14	14 mm	2120 kg	29,10	1,0 m	3,08
16	16 mm	2700 kg	38,80	1,0 m	3,94
18	18 mm	3400 kg	59,60	2,0 m	4,88
20	20 mm	4350 kg	79,00	2,0 m	5,90
22	22 mm	5200 kg	101,90	2,0 m	7,10
24	24 mm	6300 kg	118,50	2,0 m	8,24
26	26 mm	7200 kg	140,80	2,0 m	9,42
28	28 mm	8400 kg	182,40	2,0 m	10,64
30	30 mm	9600 kg	232,40	2,0 m	11,90
32	32 mm	11000 kg	241,50	2,0 m	13,18
34	34 mm	12300 kg	287,10	2,0 m	14,84
36	36 mm	14000 kg	338,20	3,0 m	16,48
38	38 mm	15400 kg	444,90	3,0 m	19,54
40	40 mm	17000 kg	504,40	3,0 m	22,56

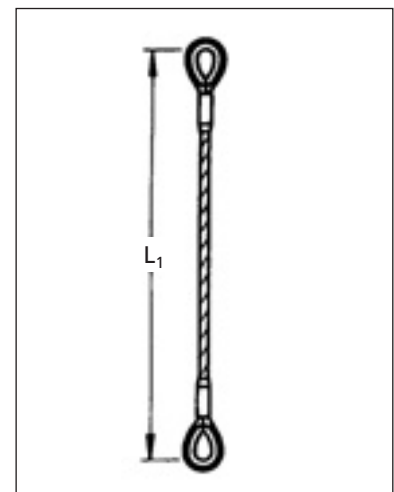


## Anschlagseile

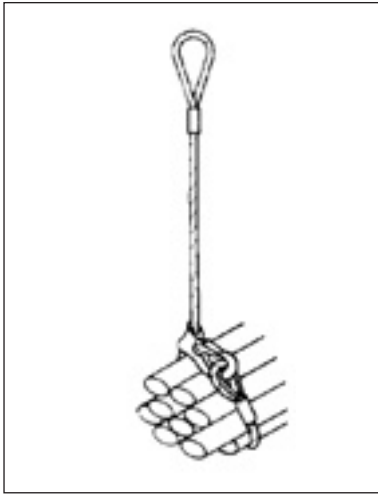

### Wadra-Anschlagseile mit Schlaufe und Seilgleithaken

- mit einerseits verpresster Schlaufe, andererseits verpresster Kausche und Seilgleithaken
- mit CE-Kennzeichnung
- Kennzeichnung der Tragfähigkeit in der Anschlagart einfach direkt

Bestell-Code ASZ7 SGH AKB9 PKF PKF...	Seil- Ø	Tragfähig- keit direkt	Schlaufen- länge	€/Stück	bei Länge L <sub>1</sub>	Mehr- preis je m in €
08	8 mm	560 kg	120 mm	36,40	1,0 m	1,05
10	10 mm	850 kg	150 mm	36,90	1,0 m	1,52
12	12 mm	1250 kg	180 mm	40,00	1,0 m	2,54
13	13 mm	1450 kg	195 mm	46,20	1,0 m	2,82
14	14 mm	1700 kg	210 mm	47,30	1,0 m	3,08
16	16 mm	2240 kg	240 mm	71,00	1,0 m	3,94
18	18 mm	2800 kg	270 mm	81,20	2,0 m	4,88
20	20 mm	3550 kg	300 mm	114,50	2,0 m	5,90
22	22 mm	4250 kg	330 mm	122,30	2,0 m	7,10
24	24 mm	5000 kg	360 mm	131,40	2,0 m	8,24

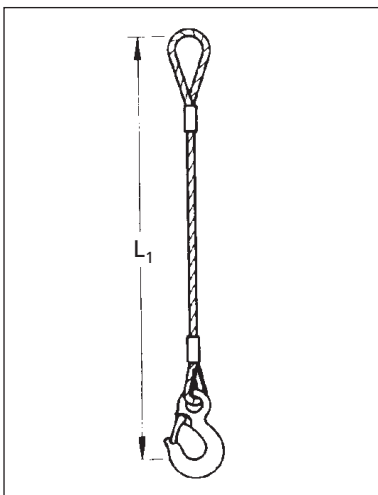

### Wadra-Anschlagseile mit einer Schlaufe und Haken, nach EN 13414

- mit einer verpressten Schlaufe und einem Sika-Haken DIN 7541, grün bis Ø 30 mm
- mit CE-Kennzeichnung
- Kennzeichnung der Tragfähigkeit in der Anschlagart einfach direkt

Bestell- Code	Seil- Ø	Tragfähig- keit direkt	Schlaufen- länge	€/Stück	bei Länge L <sub>1</sub>	Mehr- preis je m in €
ASZ7 SKÖH	6 mm	360 kg	100 mm	20,69	1,0 m	1,05
ASZ7 SKÖH	8 mm	700 kg	120 mm	26,00	1,0 m	1,52
ASZ7 SKÖH	10 mm	1000 kg	150 mm	26,50	1,0 m	2,54
ASZ7 SKÖH	12 mm	1500 kg	180 mm	36,60	1,0 m	2,82
ASZ7 SKÖH	13 mm	1750 kg	195 mm	39,55	1,0 m	3,08
ASZ7 SKÖH	14 mm	2000 kg	210 mm	40,65	1,0 m	3,94
ASZ7 SKÖH	16 mm	2700 kg	240 mm	55,10	1,0 m	4,88
ASZ7 SKÖH	18 mm	3200 kg	270 mm	65,30	2,0 m	5,90
ASZ7 SKÖH	20 mm	4000 kg	300 mm	95,30	2,0 m	7,10
ASZ7 SKÖH	22 mm	5000 kg	330 mm	110,70	2,0 m	8,24
ASZ7 SKÖH	24 mm	6300 kg	360 mm	144,80	2,0 m	9,42
ASZ7 SKÖH	26 mm	7000 kg	390 mm	173,00	2,0 m	10,64
ASZ7 SKÖH	28 mm	8000 kg	420 mm	185,60	2,0 m	11,90
ASZ7 SKÖH	30 mm	9600 kg	450 mm	267,30	2,0 m	13,18